




HMI 触摸屏系列

HMI-1040S-B

HMI-1070S-B

HMI-1001S-B

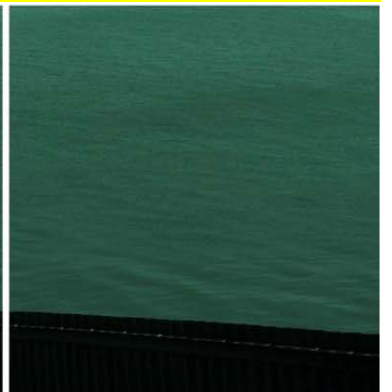

深圳市迈凯诺电气股份有限公司



■ HMI-1040S-B 4.3寸人机界面

- ◇ 主板规格：CPU 32-bit, 300MHz RISC, 128M FLASH, 64M DDRAM;
- ◇ 显示：4.3英寸 分辨率：480×272, TFT液晶真彩宽屏, 65536色;
- ◇ 接口：支持RS232/RS422/RS485, 一个串口;
- ◇ USB接口：一个USB Host, 一个USB Slave
- ◇ 存储：支持USB数据存储;

■ 参数表

CPU		32-bits 300MHz RSIC
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3英寸
	分辨率	480*272
	亮度	300cd/m ²
	背光寿命	30000小时
	显示色彩	65536色
存储器	FLASH	128M
	内存(RAM)	64M
	SD卡存储	不支持
I/O接口	USB接口	USB2.0*1
	串行接口(1个接口)	COM: RS232/RS422/RS485
	以太网	LAN
	CAN	无
电源	输入电源	24VDC (9-36VDC)
	功耗	<5W
规格	外壳材质	ABS塑料(阻燃材料)
	外形尺寸(W*H*D)	128mm*102mm*34.2mm
	开孔尺寸(W*H)	119mm*93mm
	净重(Kg)	0.19Kg

规格	净重 (Kg)	0.19Kg
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	环境温度	存储: -20℃-70℃, 使用: 0℃-50℃
	环境湿度	10-85%RH(无冷凝)
	耐震动	10-25Hz (X, Y, Z方向2G/30分钟)
CE认证	CE标准认证	



HMI-1070S-B 7寸人机界面

- ◇ 主板规格: CPU 32-bit, 528MHz RISC, 128M FLASH, 128M DDRAM;
- ◇ 显示: 7英寸 分辨率: 800X480, TFT液晶真彩宽屏, 1600万色;
- ◇ 接口: 支持RS232/RS485/RS422, 2个串口;
- ◇ USB接口: 一个USB Host, 一个USB Slave
- ◇ 存储: 支持USB数据存储;

参数表

CPU		32-bits 528MHz RSIC
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7英寸
	分辨率	800*480
	亮度	250cd/m ²
	背光寿命	>20000小时
	显示色彩	1600万色
存储器	FLASH	128M
	内存(RAM)	128M
	SD卡存储	不支持
I/O接口	USB接口	USB2.0*1
	串行接口(2个接口)	COM1/COM3: RS232/RS422
		COM2/COM3: RS485 (2W) /RS485 (4W)
	以太网	LAN
	CAN	无

电源	输入电源	24VDC (9-36VDC)
	功耗	<8W
规格	外壳材质	ABS塑料(阻燃材料)
	外形尺寸(W*H*D)	210mm*155.5mm*42.5mm
	开孔尺寸(W*H)	152.5mm*138.5mm
	净重(Kg)	0.51Kg
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	环境温度	存储:-20℃-70℃, 使用: 0℃-50℃
	环境湿度	10-85%RH(无冷凝)
	耐震动	符合IEC61131-2标准
CE认证	CE标准认证	

■ HMI-1001S-B 10.1寸人机界面



- ◇ 主板规格: CPU 32-bit, 1.2GHz RISC, 128M FLASH, 128M DDRAM;
- ◇ 显示: 10.1英寸 分辨率: 1024X600, TFT液晶真彩宽屏, 1600万色;
- ◇ 接口: 支持RS232/RS422/RS485, 2个串口;
- ◇ USB接口: 一个USB Host, 一个USB Slave
- ◇ 存储: 支持USB数据存储;


■ 参数表

CPU		32-bits 1.2GHz RSIC
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1英寸
	分辨率	1024*600
	亮度	350cd/m ²
	背光寿命	>20000小时
	显示色彩	1600万色
存储器	FLASH	128M
	内存(RAM)	128M
	SD卡存储	不支持

I/O接口	USB接口	USB2. 0*1
	串行接口 (2个接口)	COM1/COM3: RS232/RS422
		COM2/COM3: RS485 (2W) /RS485 (4W)
	以太网	LAN
	CAN	无
电源	输入电源	24VDC (9-36VDC)
	功耗	<10W
规格	外壳材质	ABS塑料 (阻燃材料)
	外形尺寸 (W*H*D)	272*191*42. 5mm
	开孔尺寸 (W*H)	260*179mm
	净重 (Kg)	1. 4Kg
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	环境温度	存储: -20℃-70℃, 使用: 0℃-50℃
	环境湿度	10-85%RH (无冷凝)
	耐震动	符合 IEC61131-2标准
CE认证	CE标准认证	

服务热线
400 861 8111

迈凯诺丰富的产品线，遍布全国的销售、
服务网络确保您能快速获得我们的支持。

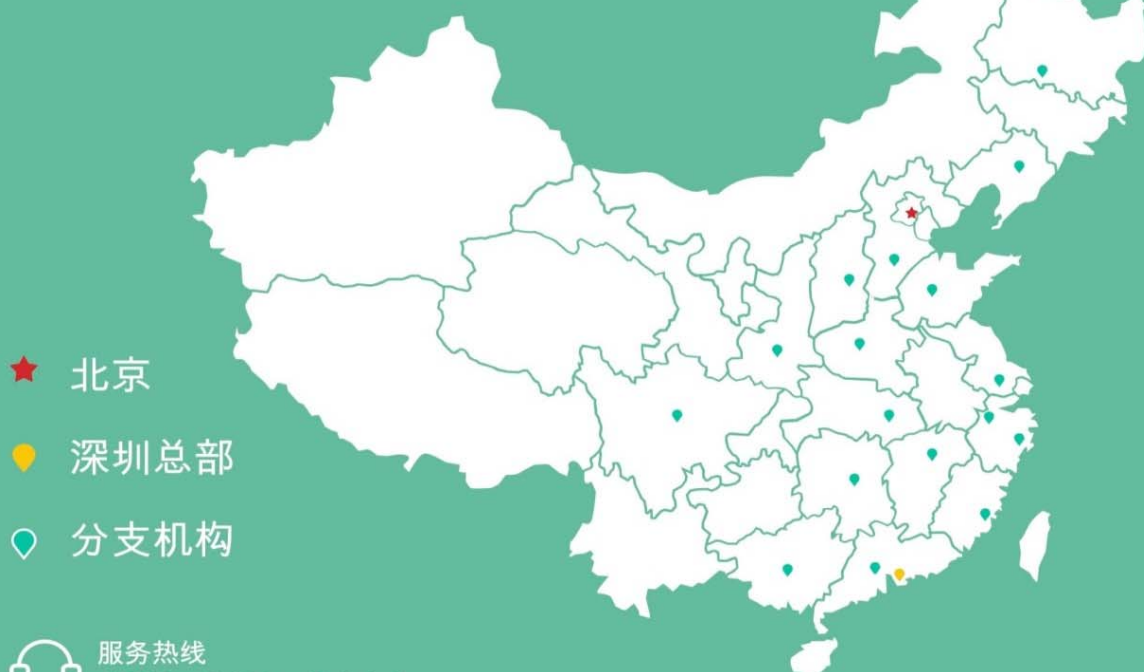

服务热线
400 861 8111

服务网点 |

micno 深圳市迈凯诺电气股份有限公司
SHENZHEN MICNO ELECTRIC CO., LTD.

网址: www.micno.com.cn

邮箱: info@micno.com.cn

地址: 深圳市光明新区甲子塘同观路远望谷视频识别产业园1栋4楼